

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROZGAŁĘŻNIK HDMI 1x8

Szanowny Kliencie
Dziękujemy za zakup tego produktu. Dla optymalnego działania i bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed instalacją i dostosowywaniem sprzętu. Proszę zatrzymaj tę instrukcję w razie późniejszych problemów.

1. Wstęp

Rozgałęźnik HDMI rozprowadza wejściowy sygnał HDMI na 8 identycznych wyjść jednocześnie. To urządzenie także wzmacnia sygnał wyjściowy. Przesyła sygnał HDMI w wersji 1.3b ze zgodnością HDCP oraz wzmocnieniem Video 2,25Gbps
Rozgałęźnik HDMI to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników HDTV STB, DVD i projektorów itp. Pomocny w systemach zarządzania informacją, systemach zabezpieczeń, pomieszczeniach konferencyjnych, szkołach, itp.

2. Charakterystyka

Rozgałęźnik HDMI posiada mnóstwo własności, które pozwalają na spełnienie przez ten produkt nawet najwyższych wymagań. W ramach tych własności można wyróżnić:

- Łatwość obsługi: instalacja zajmuje parę sekund, nie wymaga dodatkowych regulacji
- Wzmacnianie Video: 2,25Gbps/225MHz (na kanał, dla całego rozgałęźnika: 6,75Gbps)
- Możliwość osiągnięcia dużego obszaru dystrybucji sygnału poprzez połączenie rozgałęźników HDMI
- Zgodny z HDCP

Maksymalna rozdzielczość 1080p

- Obraz w 12bitowej głębi koloru (dla każdego kanału)
- Obsługuje formaty audio takie jak DTS Digital, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby True HD, LPCM

3. Specyfikacja

Wejście/wyjście sygnałowe	
Wejściowy sygnał DC	5 volts p-p (TTL)
Maksymalna pojedyncza rozdzielczość	1920X1080P
Wyjście Video	HDMI 1.3b+ HDCP1.0/1.1
Częstotliwość operacyjna	
Wzmocnienie	2,25 Gbps/225MHz
Częstotliwość pionowa	50/60Hz
Rozdzielczości(HDTV)	
z przeplotem(50&60Hz)	480i,576i,1080i
stałe(50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p
Właściwości środowiskowe	
Temperatura operacyjna	0° do +70°
Wilgotność operacyjna	10% do 85 % RH
Temperatura magazynowania	-10° do +80°
Wilgotność magazynowania	5% do 90 % RH
Wymagania mocy	
Zewnętrzny zasilacz	5V DC@4A
Maksymalne zużycie mocy	20W


Zgodność	FCC, CE, UL, RoHS
Wymiary	260x115x27mm
Waga	740g

4. Zawartość opakowania

Przed użytkowaniem upewnij się, że posiadasz kompletny zestaw:

- 1) Rozgałęźnik HDMI
- 2) Zasilacz 5V DC
- 3) instrukcja obsługi

5. Opis

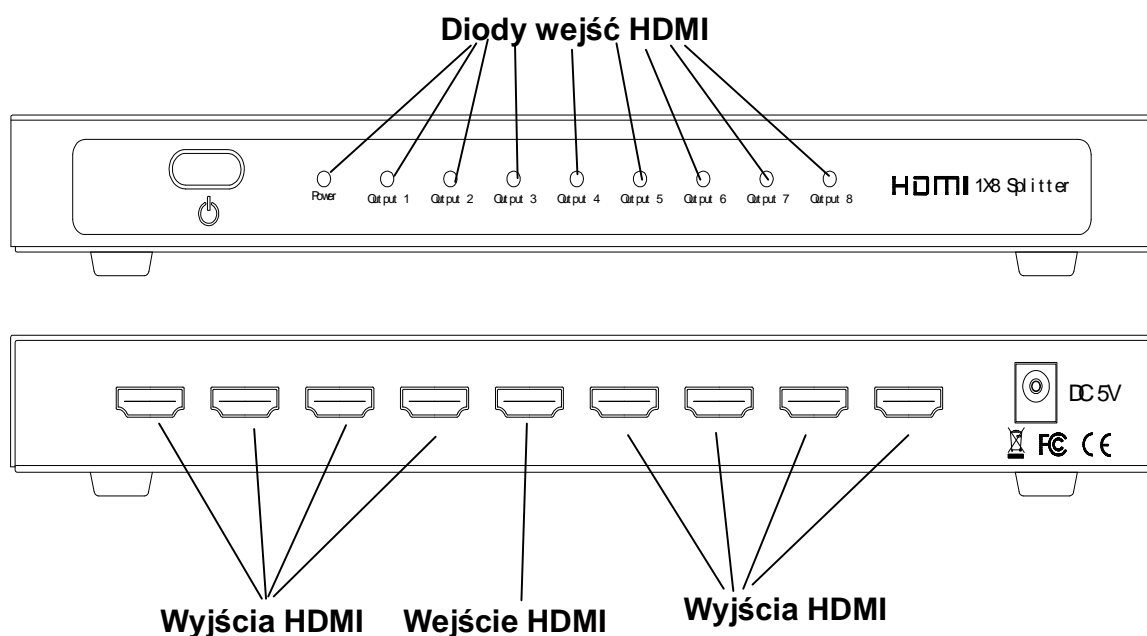

5. Podłączanie i użytkowanie


1. Podłącz urządzenie źródłowe i odbiorniki do rozgałęźnika HDMI

*odnieś się do schematu podłączenia

2. Podłącz zasilacz 5V stroną DC do rozgałęźnika i stroną AC do źródła zasilania
3. Włącz rozgałęźnik

UWAGA: Zachowaj ostrożność podczas podłączania i odłączania kabli HDMI

6. Schemat podłączenia

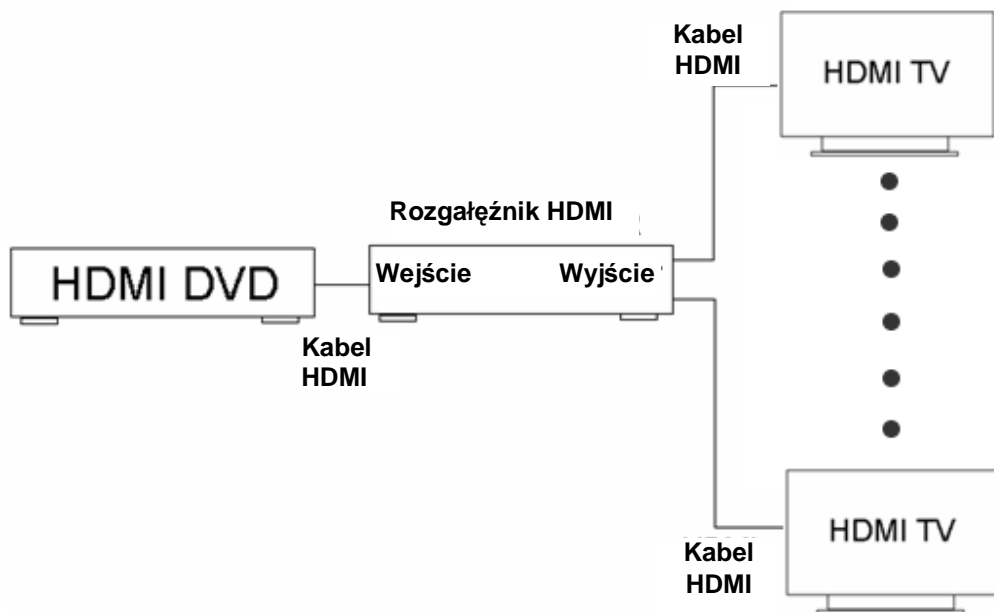

RoHS CE