
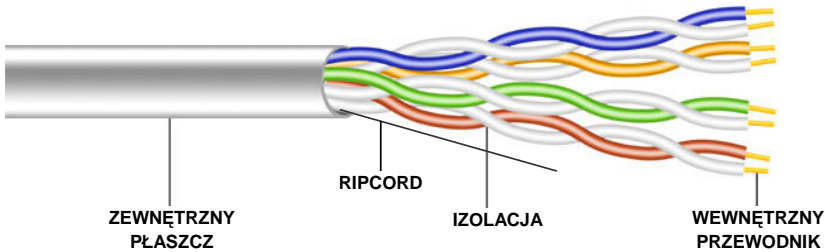




TYP	UTP cat 5e LSOH		INDEX: 005173
Marka			
SCHEMAT STRUKTURALNY KABLA	 <p>ZEWNETRZNY PŁASZCZ RIPCORD IZOLACJA WEWNĘTRZNY PRZEWODNIK</p>		
WEWNĘTRZNY PRZEWODNIK	MATERIAŁ	Bare Copper	
	KONSTRUKCJA	4pary x \varnothing 0,50mm	
IZOLACJA	MATERIAŁ	Solid PE	
	ŚREDNICA	4 pary x \varnothing 0,91mm	
	KOLOR	Biały/Niebieski/Pomarańczowy/Zielony/Czerwony	
RIPCORD	Cotton		
ZEWNETRZNY PŁASZCZ	MATERIAŁ	LSOH (Low Smoke Zero Halogen)	
	ŚREDNICA	5,0mm	
	KOLOR	jasno-szary	
OZNAKOWANIE	MAXCABLE UTP5e 24AWG LSOH Solid ISO/IEC 11801 001M-----305M		
Przewód posiada certyfikat ISO/IEC11801 wydany przez instytut łączności nr 011/2009			
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA (20°C)			
OPÓR WEWNĘTRZNEGO PRZEWODNIKA		28,6 Ω /1000'Max/5%Max	
POJEMNOŚĆ NOMINALNA		14pF/ft	
Częstotliwość (MHz)	Straty sygnałowe (dB/100m)	 <p>MAXCABLE to marka kabli o najwyższym standardzie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ścisłej kontroli jakości MAXCABLE jest liderem w międzynarodowym przemyśle okablowań</p> <p>KLIENCIE! Nie ryzykuj, zaufaj marce MAXCABLE. Gwarantujemy, że produkt który kupujesz jest zgodny z załączoną specyfikacją. Dołącz do milionów zadowolonych użytkowników produktów MAXCABLE na całym świecie.</p> <p>ISO/IEC11801  ISO9001:2000</p>	
1	2		
4	4,1		
8	5,7		
10	6,5		
16	8,2		
20	9,3		
25	10,4		
31,25	11,6		
62,5	16,9		
100	22		
155	28,2		
200	32,4		
310	41,7		
350	44,8		