


Plafon bez źródła światła




PLAFON E27

CZ: Svítidlo přisazené bez zdroje světla / SK: Svítidlo přisazené bez zdroja svetla / EN: Ceiling light without light source

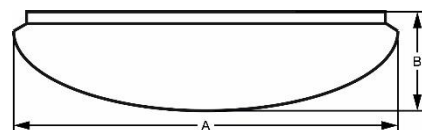

INDEX				IP			A [mm]	B [mm]	
012578	2x40W	E27	PIR	20	Biały biłá biely white	Szko+aluminium sklo, hlinik sklo, hlinik glass, aluminum	300	105	5902216796683



Optymalne warunki eksploatacji:
Optimální provozní podmínky:
Optimálne prevádzkové podmienky:
Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -10°C do +25°C
wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C
vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C
vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -10 ° C to + 25 ° C
humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zażęczenie przy świetle <30lux

CZ: Působí na okolní světlo pod 30lux

SK: Působí na okolité svetlo pod 30lux

EN: Turn on under light level of 30lux

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Wytęczenie po 20s bez ruchu

CZ: doba svícení 20s

SK: Doba svietenia 20s

EN: Turn off after 20s without motion

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C)

CZ: Maximální dosah čidla 6m (<24°C)

SK: Maximálny dosah čidla 6m (<24°C)

EN: Max. motion detection distance 6m (<24°C)

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Kąt działania czujnika 360°

CZ: Rozsah čidla pohyblu 360°

SK: Uhol činnosti pohybového čidla 360°

EN: Sensor angle 360°

