


WALL WASHER LED

CZ: LED dioda na stěnové podložce / SK: LED dióda na stenách / EN: LED wallwasher

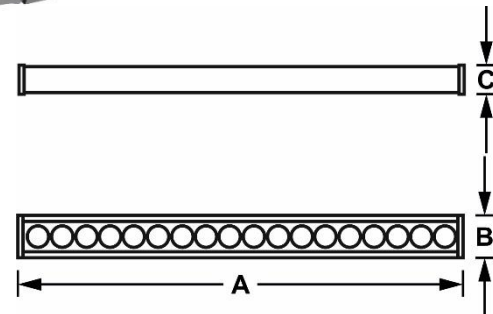

INDEX	ABC				Tc[K]		A [mm]	B [mm]		
6831	Aland LED	18 W	1620 lm	90 lm/W	3500 K	Szary Šedá Šedý Grey	600	72	66	5902216784147
6812	Aland LED	18 W	1620 lm	90 lm/W	4500 K		600	72	66	5902216784130
6823	Aland LED	18 W	1620 lm	90 lm/W	6500 K		600	72	66	5902216788756
003346	Aland LED	36 W	3600 lm	100 lm/W	4500 K		1200	72	66	5902216714489
007466	Aland LED	36 W	3600 lm	100 lm/W	3500 K		1200	72	66	5902216714496
009645	Aland LED	36 W	3600 lm	100 lm/W	6500 K		1200	72	66	5902216784123

AC 230V	Power LED	25°	NON-DIM
CRI(Ra) >70	40000 h	IP 65	IN&OUT
PF ≥0.55			

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Materiał / Materiál / Materiál

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -10°C do +25°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -10 ° C to + 25 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa