


## OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo/ SK: LED svetidlo/ EN: LED lamp

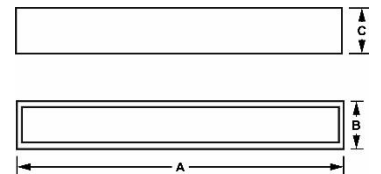

	INDEX							PF				
A	013048	Alia LED	40W	6000lm	150 lm/W	4000K	Czarny Černá Čierna Black	0.9	1180	32	70	5902808804574
B	013620	Alia LED	60W	9000 lm	150 lm/W	4000K		0.9	1480	32	70	5902808804581

AC 230V	SMD LED	90°	IP
80	40000 h	40	
RoHS COMPLIANT	CE	RoHS COMPLIANT	

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

### Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa