

# CABAIL KINKET




## OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo/ SK: LED svietidlo/ EN: LED lamp



**SAMSUNG**  
LED

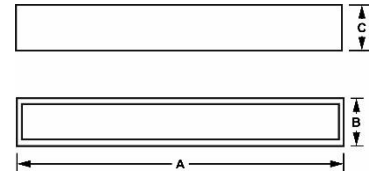

INDEX	ABC				Tc[K]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
013874	Cabail LED	24 W	2400 lm	100 lm/W	4000 K	Czarny Černá Čierny Black	600	65	79	5902808807414
013873	Cabail LED	40 W	4000 lm	100 lm/W	4000 K		1200	65	79	5902808807421

### Dostępne akcesoria

AC 230V	SMD LED	70°	IP	IK	PF
≥80	20	06	0,9		



013921 uchwyt ścienny oprawy Cabail biały op/2szt.



013872 uchwyt ścienny oprawy Cabail czarny op/2szt.

### Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

**BroLux**