


CABAIL OLD



OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo/ SK: LED svetidlo/ EN: LED lamp

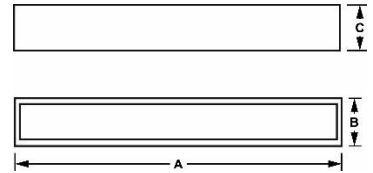

A

B



INDEX



A

B

C



	INDEX	ABC	Power	Lm	Lm/W	Wireless	Tc[K]	Microphone	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Barcode
A	045668	Cabail LED	24 W	2391 lm	100 lm/W		4000 K		600	65	79	5902808809814
	045667	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W		3000 K		1200	65	79	5902808809807
	045662	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W		4000 K		1200	65	79	5902808809791
B	045664	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W		3000 K		1200	65	79	5902808809845
	045659	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W		4000 K		1200	65	79	5902808809784
A	045660	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W		4000 K		1200	65	79	5902808809852
	045663	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W	Micro wave	4000 K		1200	65	79	5902808809838
	045666	Cabail LED	40 W	4400 lm	110 lm/W	PIR	4000 K		1200	65	79	5902808809821
	045661	Cabail LED	50 W	5500 lm	110 lm/W		4000 K		1500	64	78	5902808809869



AC 230V

SMD LED

80°

UGR

≥80



IP

PF

UGR



40000 h

20

0,9

21



Aksesoria w zestawie



045656 Łącznik oprawy Cabail OLD prosty



045665 Łącznik oprawy Cabail OLD kątowny biały

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

