


CHRIS

PANELE LED

CZ: LED panely/ SK: LED panely/ EN: LED panel

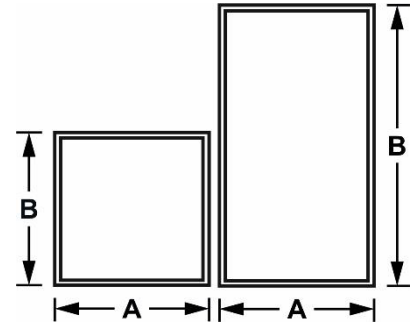

INDEX	ABC		Lm	Lm	Tc[K]	UGR	A [mm]	B [mm]	C [mm]	
5149	Chris LED	24 W	4000 lm	100lm/W	4000 K		295	295	25	5902216767126
001870	Chris LED	40 W	4000 lm	100lm/W	4000 K		295	1195	33	5902808803676
001873	Chris LED	40 W	4000 lm	100lm/W	4000 K	<19	295	1195	33	5902808803683
001872	Chris LED	40 W	4000 lm	100lm/W	4000 K		595	595	33	5902808803652
001886	Chris LED	40 W	4000 lm	100lm/W	4000 K	<19	595	595	33	5902808803669



AC 230V



SMD LED



120



IP



>80



40000 h



20

PF

0,9



Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C to +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C do +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

BroLux