


DRAX

PLAFONY LED

CZ: Svítidlo přisazené LED / SK: Svítidlo přisazené LED / EN: LED Ceiling light



Index	046406
Kod EAN	5902808813972
Typ źródła światła	SMD LED
Moc [W]	32
Napięcie zasilania [V]:	230
Częstotliwość znamionowa f (Hz)	50
Strumień oprawy [lm]	2240
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	70
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI (Ra)	80
Kąt świecenia	120
Stopień szczelności IP	20
Współczynnik mocy cosφ	0,9
Wymiary D×W [mm]	380x90
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał dyfuzora	PC
Kolor RAL obudowy	RAL 9005 (czarny)
Oprawa bez efektu tętnienia światła	TAK
Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471	RG0
Atesty	CE, RoHS

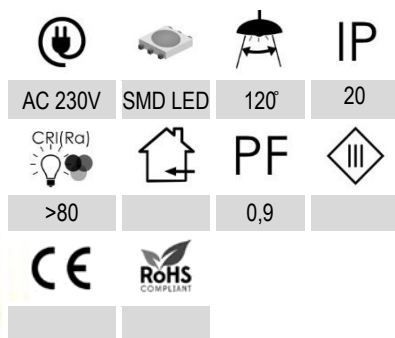

Uwagi

Zasilacz w komplecie

Optymalne warunki eksploatacji:

temperatura.: od -25°C to +60°C wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

www.bowi.com.pl

Br**o**lux