


ERGON

OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo/ SK: LED svetidlo/ EN: LED lamp

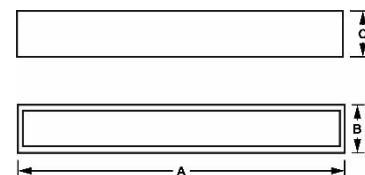

INDEX	ABC					A [mm]	B [mm]	C [mm]	
013662	ERGON	40 W	127 lm/W	4000 K	Srebrny Stieborný stříbrná Silver	1230	90	100	5902808806707



AC 230V

SMD LED

150°



IP

PF

IK

>80

65

0,9

09



Materiał / Materiál / Material

PL: szkło, aluminium

CZ: sklo, hliník

SK: sklo, hliník

EN: glass, aluminum

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +40°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25 ° C do + 40 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25 ° C do + 40 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25 ° C to + 40 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

BroLux

www.bowi.com.pl