


# FADIA

## OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo/ SK: LED svietidlo/ EN: LED lamp

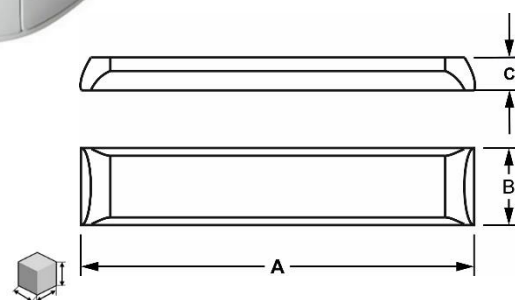

INDEX	ABC						A [mm]	B [mm]	C [mm]	
004565	Fadia	16 W	1760 lm	110 lm/W	4000 K	Biały biła biely white	600	135	46	
012300	Fadia	32 W	3520 lm	110 lm/W	6500 K		1200	135	46	
004566	Fadia	32 W	3520 lm	110 lm/W	4000 K		1200	135	46	

AC 230V	SMD LED	115°	IP	IK	PF
80	44/20	05			0,9

Materiał / Materiál / Material

PL: tworzywo sztuczne PC, metal

CZ: PC plast, kov

SK: PC plast, kov

EN: PC plastic, metal

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -10°C do +25°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -10 ° C to + 25 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

**BroLux**