


MARI IP65 MICROWAVE SENSOR



PLAFONY LED Z CZUJNIKIEM RUCHU

CZ: Svítidlo přisazené LED s pohybovým čidlem/ SK: Svítidlo přisazené LED s pohybovým čidlem/ EN: LED Ceiling light with microwave sensor

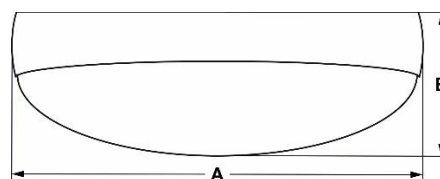

| INDEX | ABC | | | Tc[K] | PF | | A [mm] | B [mm] | |
|--------|----------|------|---------|--------|-----|---------------------------------|--------|--------|---------------|
| 007742 | MARI LED | 24 W | 1800 lm | 4500 K | 0.9 | Biały biłá biely white | Ø 340 | 123 | 5902216748873 |
| 006657 | MARI LED | 30 W | 2250 lm | 4500 K | 0,9 | | Ø 340 | 123 | 5902216748880 |

| | | | |
|---------|---------|------|-------|
| | | | |
| AC 230V | SMD LED | 110° | |
| | | | |
| >80 | 40000 h | 65 | |
| | | | |
| | | | MICRO |

Materiał / Materiał / Material

PL: Tworzywo sztuczne PC

CZ: PC Plast

SK: PC Plast

EN: PC Plastic

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zażyczenie przy świetle <30lux

CZ: Působí na okolní světlo pod 30lux

SK: Pôsobí na okolité svetlo pod 30lux

EN: Turn on under light level of 30lux

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Wyłączenie po 20s bez ruchu

CZ: doba svícení 20s

SK: Doba svietenia 20s

EN: Turn off after 20s without motion

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C)

CZ: Maximální dosah čidla 6m (<24°C)

SK: Maximálny dosah čidla 6m (<24°C)

EN: Max. motion detection distance 6m (<24°C)

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Kąt działania czujnika 360°

CZ: Rozsah čidla pohyblu 360°

SK: Uhol činnosti pohybového čidla 360°

EN: Sensor angle 360°

