

RAZO



HIGH BAY LED


CZ: Průmyslová svítidla LED HIGH BAY / SK: Priemyselná lampa / EN: LED high bay



A



B

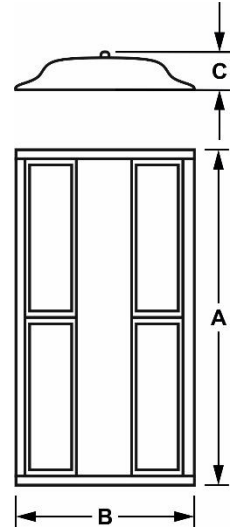

	INDEX	ABC				Tc[K]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
A	012172	RAZO LED	100 W	14 000 lm	140lm/W	6000 K	Srebrny Stieborný stříbrná silver	300	307	66	5902216791688
A	012168	RAZO LED	150 W	21 000 lm	140lm/W	6000 K		300	307	66	5902216791701
A	012244	RAZO LED	200 W	28 000 lm	140lm/W	4000 K		580	307	66	5902216792685
A	012173	RAZO LED	200 W	28 000 lm	140lm/W	5500 K		580	307	66	5902216791718
A	012170	RAZO LED	300 W	42 000 lm	140lm/W	5500 K		880	307	66	5902216791732
B	012171	RAZO LED	400 W	56 000 lm	140lm/W	5500 K		1155	307	66	5902216791749

		PF	
AC 230V	SMD LED	0,95	IN&OUT
	IP	IK	
>70	65	09	90°

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25° C do + 60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25° C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to + 60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

