

# RAZO DALI



## HIGH BAY LED ŚCIEMNIALNY DALI


CZ: Průmyslová svítidla LED HIGH BAY stmívatelné / SK: Priemyselná lampy stmievateľné / EN: LED high bay dimmable

**PHILIPS**  
LED

**DALI**  
DIMMABLE



Driver  
**MW** MODEL:  
MEAN WELL **ELG**

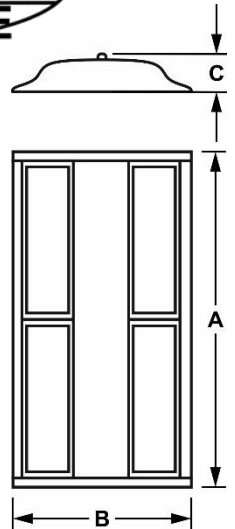

INDEX	ABC					Tc[K]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
012166	RAZO LED	100 W	14 000 lm	140lm/W	DALI	6000 K	Srebrny	300	307	66	5902216791695
012169	RAZO LED	200 W	28 000 lm	140lm/W	DALI	6000 K	Stieborný sříbrná silver	580	307	66	5902216791725

AC 230V	SMD LED	120°	IN&OUT
CRI/Ra	IP	IK	PF
>70	65	09	0,95
CE	RoHS COMPLIANT		

### Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkosť: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

**BroLux**