
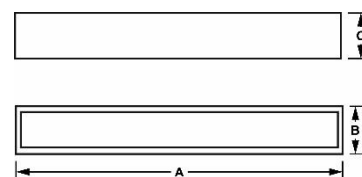


OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo/ SK: LED sietidlo/ EN: LED lamp

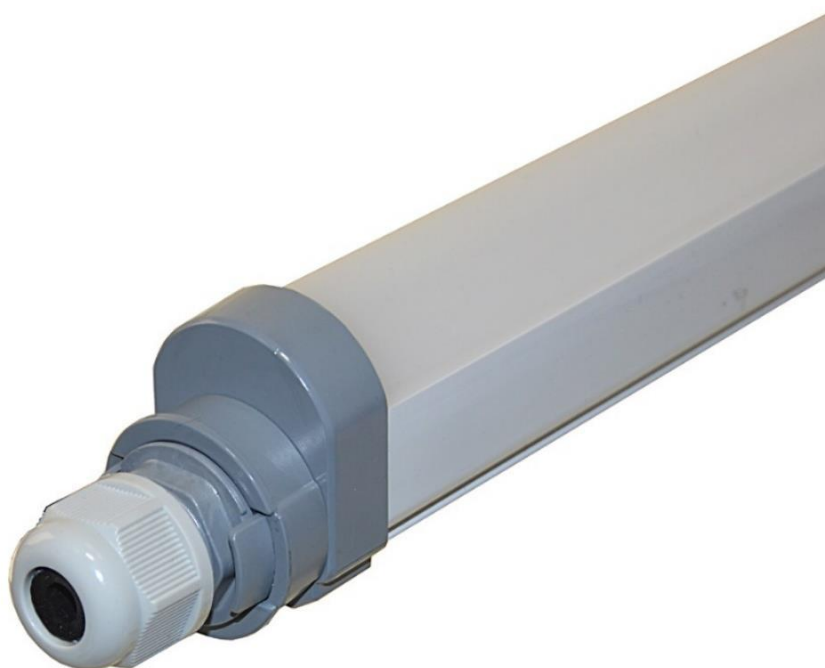

INDEX	ABC						A [mm]	B [mm]	C [mm]	
014009	Ronse LED	36 W	111 lm/W	3956 lm	4000 K	Biały biła	1200	36	47	5902808808558
012088	Ronse LED	50 W	1151 m/W	5591 lm	4000 K	Bielá white	1500	36	47	5902808808565

AC 230V	SMD LED	120°	IP	PF
≥80	40000 h	65	0,9	

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Materiał / Materiál / Material

PL: PC

CZ: PC

SK: PC

EN: PC

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa