


STROD - AC LED



PLAFONY LED

CZ: Svítidlo přisazené LED / SK: Svítidlo přisazené LED / EN: LED Ceiling light

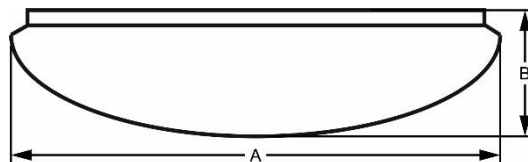

INDEX	ABC							Tc[K]	PF			A [mm]	B [mm]	
004739	ACLED STROD	12 W	750 lm	4500 K	0,5	-						Ø255	90	5902216709027
004738	ACLED STROD	12 W	750 lm	4500 K	0,5	Micro wave						Ø255	90	5902216701229
2079	ACLED STROD	18 W	1350 lm	4500 K	0,5	Micro wave						Ø350	105	5902216710931
2093	ACLED STROD	18 W	1350 lm	4500 K	0,5	-						Ø350	105	5902216714878

AC 230V	SMD LED	180°	
80	40000 h		

Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne, blacha stalowa

CZ: Plast, kovový výlisek

SK: Plast, kovový výlisek

EN: Plastic, steel plate

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: Załączenie przy świetle <30lux

CZ: Působí na okolní světlo pod 30lux

SK: Pôsobí na okolité svetlo pod 30lux

EN: Turn on under light level of 30lux

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: Zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C)

CZ: Maximální dosah čidla 6m (<24°C)

SK: Maximálny dosah čidla 6m (<24°C)

EN: Max. motion detection distance 6m (<24°C)

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: Wyłączenie po 20s bez ruchu

CZ: doba svícení 20s

SK: Doba svietenia 20s

EN: Turn off after 20s without motion

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: Kąt działania czujnika 360°

CZ: Rozsah čidla pohyblu 360°

SK: Uhol činnosti pohybového čidla 360°

EN: Sensor angle 360°

