

# TATUM



## NAŚWIETLACZ LED


CZ: vedl světlořet / SK: vedie svetlořet / EN: LED floodlight



Driver



Model  
**HLG**

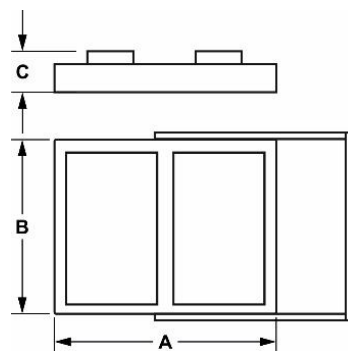

INDEX	ABC		Lm	Lm	Tc[K]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
012550	Tatum LED	500 W	70 000 lm	140 lm/W	4000 K	Czarny Černá Čierny Black	390	510	137	5902216796850



AC 230V



SMD LED



30°



IP

CRI(Ra)

70



50000 h

66

PF

>0.90



### Materiał / Material / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do + 60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do + 60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to + 60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Brolux

www.bowi.com.pl