


# TIMAN



## PANELE LED

CZ: LED panely/ SK: LED panely/ EN: LED panel

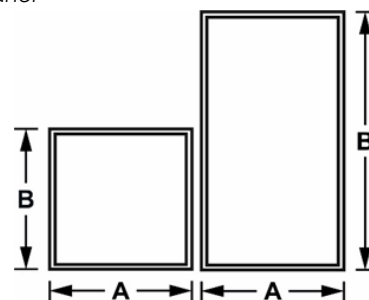

INDEX	ABC				Tc[K]		PF	A [mm]	B [mm]	
012934	Timan LED	32 W	2560 lm	80 lm/W	4000 K		>0.9	595	595	5902216798915
005936	Timan LED	40 W	3803 lm	95 lm/W	3000 K		>0.9	595	595	5902216709560
005937	Timan LED	40 W	3803 lm	95 lm/W	4000 K		>0.9	595	595	5902216709553
012053	Timan LED	40 W	3479 lm	87 lm/W	4000 K		>0.9	295	1195	5902216791473
011328	Timan LED	40 W	3200 lm	80 lm/W	4500 K		>0.9	595	595	5902216708150
009658	Timan LED	40 W	3200 lm	80 lm/W	6000 K		>0.9	595	595	5902216793361
012346	Timan LED	40 W	3200 lm	80 lm/W	6000 K		>0.9	295	1195	5902216794764
012373	Timan LED	40 W	4000 lm	100 lm/W	4000 K		>0.9	595	595	5902216794771
012388	Timan LED	40 W	4000 lm	100 lm/W	4000 K		>0.9	295	1195	5902216794832
012449	Timan LED	40 W	4800 lm	120 lm/W	4000 K		>0.9	595	595	5902216795495
004987	Timan LED	48 W	4200 lm	87 lm/W	3000 K		>0.9	295	1195	5902216709515
002604	Timan LED	48 W	4200 lm	87 lm/W	3000 K		>0.9	620	620	5902216709713
003486	Timan LED	48 W	4200 lm	87 lm/W	3000 K		>0.9	625	625	5902216709720
1066	Timan LED	48 W	4200 lm	87 lm/W	3000 K		>0.9	295	1195	5902216709584
005094	Timan LED	48 W	4200 lm	87 lm/W	4500 K		>0.9	295	1195	5902216709508
5361	Timan LED	48 W	4450 lm	93 lm/W	4000 K		>0.9	595	595	5902216709577
003782	Timan LED	48 W	4200 lm	87 lm/W	4500 K		>0.9	595	595	5902216765740
009621	Timan LED	48 W	4200 lm	87 lm/W	4500 K		>0.9	620	620	5902216709683
009571	Timan LED	48 W	4200 lm	87 lm/W	4500 K		>0.9	625	625	5902216709690
009659	Timan LED	48 W	4200 lm	87 lm/W	6500 K		>0.9	595	595	5902216793378
012374	Timan LED	48 W	4800 lm	100 lm/W	4000 K		>0.9	595	595	5902216794788
006027	Timan LED	60 W	5200 lm	87 lm/W	3000 K		>0.9	295	1195	5902216709539
002667	Timan LED	60 W	5200 lm	87 lm/W	3000 K		>0.9	595	595	5902216709607
005939	Timan LED	60 W	5200 lm	87 lm/W	4000 K		>0.9	295	1195	5902216709522
012360	Timan LED	60 W	5200 lm	87 lm/W	4000 K		>0.9	595	595	5902216794795
1183	Timan LED	60 W	5200 lm	87 lm/W	4500 K		>0.9	595	595	5902216709591
012361	Timan LED	60 W	5200 lm	87 lm/W	6500 K		>0.9	595	595	5902216794801
011832	Timan LED	70 W	6727 lm	96 lm/W	4000 K		>0.9	595	1195	5902808800941

Biały  
bílá  
biela  
white

AC 230V	SMD LED	120°	
CRI(Ra)	IP	IK	
>80	20	03	
CE	RoHS COMPLIANT		

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:  
Optimální provozní podmínky:  
Optimálne prevádzkové podmienky:  
Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

