

TODD




OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo / SK: LED svetidlo / EN: LED lamp



OSRAM

LED

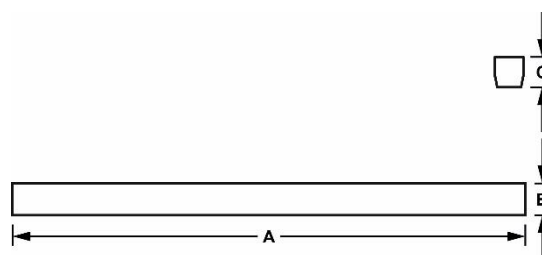

INDEX	ABC				Tc[K]		A [mm]		C [mm]	
012654	Todd LED	60 W	8400 lm	140lm/W	4000 K	Biały biła biely white	1438	65	69	5902216797123

			PF
AC 230V	SMD LED	90°	>0,95
80	40000H	20	

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Materiál / Materiál / Material

PL: tworzywo sztuczne PC, aluminium

CZ: PC plast, hliník

SK: PC plast, hliník

EN: PC plastic, aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -10°C do +25°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -10 ° C to + 25 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

www.bowi.com.pl