

TEREVO



TEREVO to oprawa liniowa o ciekawym designie. Znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach biurowych, a dzięki wysokiej klasie szczelności także w halach magazynowych i przemysłowych.

Przykładowe zastosowanie:

Sale konferencyjne, biura, klasy lekcyjne, stanowiska robocze, hale magazynowe

Nazwa	Moc [W]	Strumień świetlny	Klasa ochrony	IP	IK	CRI	Temp. barwowa	Efektywność świetlna
TEREVO	80	8 400 lm	I	IP40	IK08	>80	4000K	105 lm/W

Możliwość wykonania opraw o innych parametrach.

Montaż: zawieszany

Zasilanie: 230V AC / 50-60Hz

Temperatura pracy: 0°C...+40°C

Żywotność L80B50: 50 000h



Współczynnik mocy: >0,9

Obudowa: aluminium, anodowane, PMMA

Gwarancja: 5 lat


Rysunek wymiarowy:

Nazwa	L	W	H	Waga
TEREVO 80	1204	51	102	3,0 kg

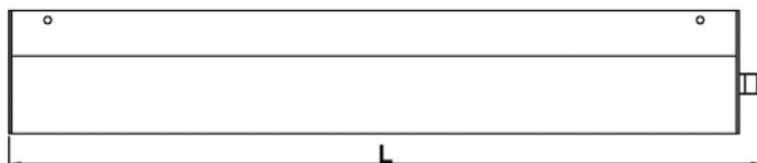


Optyka:

Przyszłona mleczna (110°)



Przykładowa realizacja:

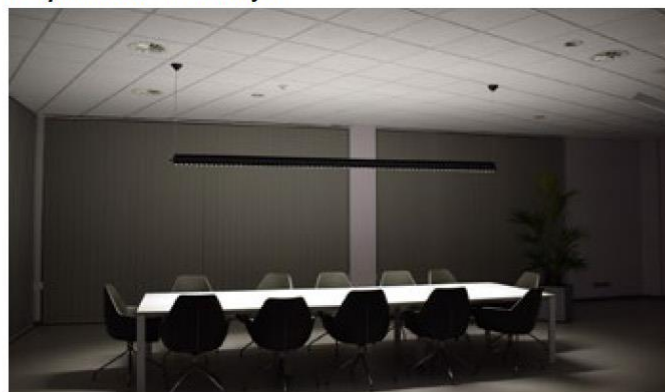

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Nasze produkty są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji.