

# VITALI



## PLAFONY LED


CZ: Svítidlo přisazené LED / SK: Svítidlo přisazené LED / EN: LED Ceiling light



A




B

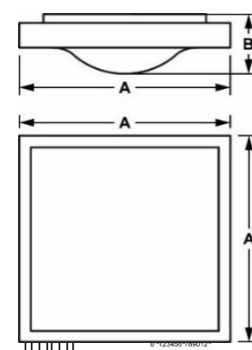

A [mm]

	INDEX	ABC		lm	Tc[K]	PF			A [mm]		
A	011657	Vitali LED	12 W	1020 lm	4000 K	0,5	Microwave	Bílý bílá bielá white	270	79	5902216723733
A	006415	Vitali LED	24 W	2040 lm	4000 K	0,5	Microwave	+ Srebrný Stieborný stříbrná silver	372	84	5902216729063
B	011656	Vitali LED	24 W	2040 lm	4000 K	0,5	-	Antracytový RAL 7016 antracitová RAL 7016 antracitová RAL 7016 anthracite RAL 7016	372	75	5902216766679
B	013347	Vitali LED	24 W	2040 lm	4000 K	0,5	Microwave		372	75	5902808801191
B	007155	Vitali LED	18 W	1170 lm	4000 K	0,5	-		372	75	5902216729032

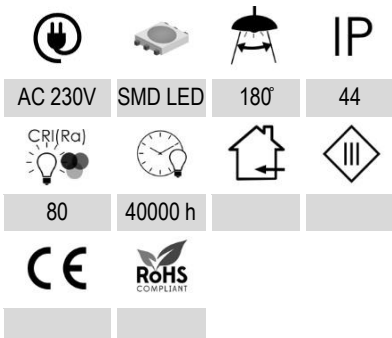

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zatkanie przy świetle <30lux

CZ: Působí na okolní světlo pod 30lux

SK: Pôsobí na okolité svetlo pod 30lux

EN: Turn on under light level of 30lux

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Wyłączenie po 20s bez ruchu

CZ: doba svícení 20s

SK: Doba svietenia 20s

EN: Turn off after 20s without motion

### Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne, blacha stalowa

CZ: Plast, kovový výlisek

SK: Plast, kovový výlisek

EN: Plastic, steel plate

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C)

CZ: Maximální dosah čidla 6m (<24°C)

SK: Maximálny dosah čidla 6m (<24°C)

EN: Max. motion detection distance 6m (<24°C)

### Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Kąt działania czujnika 360°

CZ: Rozsah čidla pohyblu 360°

SK: Uhol činnosti pohybového čidla 360°

EN: Sensor angle 360°

BroLux



## PLAFONY LED