


VOLTER SAMSUNG LED



OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo/ SK: LED svetidlo/ EN: LED lamp

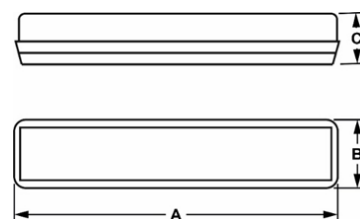

INDEX	ABC				Tc[K]		A [mm]		C [mm]	
013108	Volter LED	40W	4000 lm	100 lm/W	3000K	Szary Šedá Šedý Grey	1190	85	72	5902808807544
012568	Volter LED	40W	4000 lm	100 lm/W	4000K		1190	85	72	5902216796584
013270	Volter LED	70W	7000 lm	100 lm/W	3000K		1490	86	72	5902808807568
012569	Volter LED	70W	7000 lm	100 lm/W	4000K		1490	86	72	5902216796591
008304	Volter LED	40W	4000 lm	100 lm/W	4000K	Czarny Černá Čierny Black	1190	85	72	5902808807551

AC 230V	SMD LED	120°	
IP	IK	PF	CRI/Ra
65	09	0.9	80

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne PC

CZ: PC Plast

SK: PC Plast

EN: PC Plastic

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25 ° C do + 60 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25 ° C do + 60 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25 ° C to + 60 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

BroLux