



VOLTER

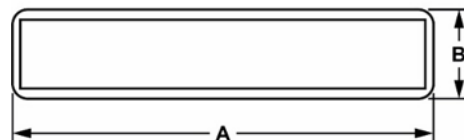

OPRAWY LED

CZ: LED svítidlo/ SK: LED svetidlo/ EN: LED lamp



INDEX	ABC				Tc[K]		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
011688	Volter LED	20W	2255 lm	105 lm/W	4000K	Szary Śedá Šedý Grey	600	84	71	5902216774773
011689	Volter LED	40W	4000 lm	100 lm/W	4000K		1190	84	72	5902216774780
011691	Volter LED	50W	4600 lm	92 lm/W	4000K		1490	84	71	5902216774803
011690	Volter LED	70W	7000 lm	100 lm/W	4000K		1490	84	72	5902216774797



AC 230V

SMD LED

120°

IP

IK

PF

CRI/Ra

65

10

10

0,9



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Materiał / Materiál / Material

PL: Tworzywo sztuczne PC

CZ: PC Plast

SK: PC Plast

EN: PC Plastic

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -10°C do +25°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -10 ° C to + 25 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

BroLux