

XYLIA




HIGH BAY LED

CZ: Průmyslová svítidla LED HIGH BAY / SK: Priemyselná lampa / EN: LED high bay



Driver

MW MODEL:
MEAN WELL **ELG**

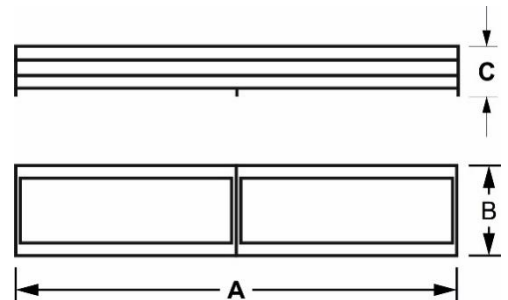

Średnia żywotność źródła światła L80B10 dla 70000h, -40°C ... +40°C

INDEX	ABC				Tc[K]		A [mm]		B [mm]	C [mm]	
012208	XYLIA LED	150 W	21 000 lm	140 lm/W	6500 K	Czarny Černá Čierny Black	644	178	110	5902216792142	

AC 230V	SMD LED	60°	80
50000 h	65	>0.95	

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -10°C do +25°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -10 ° C do + 25 ° C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -10 ° C to + 25 ° C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa

Brolux

www.bowi.com.pl