

SPINOS




PANELE LED

CZ: LED panely/ SK: LED panely/ EN: LED panel



INDEX	ABC					PF		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
045896	Spinos LED	40W	4400 lm	110 lm/W	4000 K	0,9	Biały biła bielá white	600	600	45	5902808811268

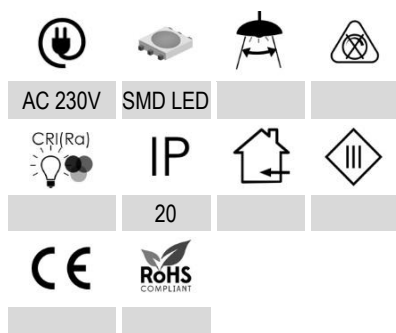

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: Zasilacz w komplecie

CZ: Napájení je součástí dodávky

SK: Napájanie je súčasťou dodávky

EN: Power supply included

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník

EN: aluminum

Optymalne warunki eksploatacji:

Optimální provozní podmínky:

Optimálne prevádzkové podmienky:

Optimal operating conditions:

PL: temperatura.: od -25°C do +60°C

wilgotność: <85% ciśnienie: 690-1060 hPa

CZ: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

SK: teplota: od -25°C do +60°C

vlhkost: <85% tlak: 690-1060 hPa

EN: temperature: from -25°C to +60°C

humidity: <85% pressure: 690-1060 hPa